


FORNO AUTOMÁTICO MODELO "RTQ"

Equipamento desenvolvido para atender aos mais diversos processos de tratamentos térmicos sob atmosfera controlada, tais como:

- ✓ Cementação
- ✓ Carbonitreção
- ✓ Têmpera
- ✓ Restauração de carbono
- ✓ Normalização
- ✓ Recozimento brilhante

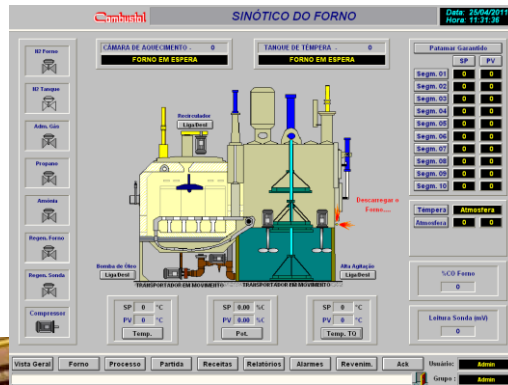

Modelo	Dimensões internas			Dimensões Externas			Potência de Aquecimento		Capacidade de Aquecimento até 850°C		Carga Máxima [kg]	Peso Total Aproximado [kg]
	Largura [mm]	Compr. [mm]	Altura [mm]	Largura [mm]	Compr. [mm]	Altura [mm]	[kcal/h]	[kW]	A gás [kg/h]	Elétrico [kg/h]		
RTQ-2	380	610	305	1830	3500	3500	80.000	27	180	110	150	5600
RTQ-4	610	915	460	2000	3700	3650	125.000	54	300	190	380	7200
RTQ-5	610	915	610	2000	3700	4140	125.000	54	300	225	380	8100
RTQ-7	760	1220	510	2750	4420	4140	195.000	98	500	320	650	9400
RTQ-8	760	1220	610	2750	4420	4300	195.000	98	500	350	800	10300
RTQ-10	760	1220	760	2750	4420	4700	275.000	98	730	400	1000	11400
RTQ-11	915	1220	610	3060	4420	4300	275.000	98	730	400	1100	13700
RTQ-13	915	1220	760	3060	4420	4700	275.000	105	730	400	1200	15500
RTQ-17	915	1220	915	3060	4420	5000	275.000	105	730	450	1350	17100